

B6

404,00 Sand, schluffig, schwach tonig, rötlichbraun

0,40 Sand, schluffig, schwach tonig bis tonig, rotbraun

0,60 Sand, schwach tonig, schwach schluffig, rotbraun

0,30 Sand, tonig, schluffig, rötlichbraun

0,50 Sand, schwach tonig, schwach schluffig, rötlichbraun

0,90 Sandstein, schluffig, schwach tonig bis tonig, sehr mürbe, feinkörnig, (zerbohrt), violettgrau

1,25 Sandstein, sehr mürbe- bis mürbe, feinkörnig- bis mittelkörnig, (zerbohrt), hellgrau, rot, violettgrau

1,25 Sandstein, sehr mürbe- bis mürbe, (zerbohrt), hellgraubraun, hellrotgrau

0,60 Sandstein, schwach feinkiesig, mittelhart- bis hart, dickplattig- bis dünnbankig, rotgrau

2,60 Tonstein, schluffig, schwach feinsandig, stw. sandig, sehr mürbe- bis mürbe, plattig- bis dünnbankig, rotbraun, gelbgrau, grünlichgrau

0,40 Sandstein, mürbe- bis mittelhart, bankig, dunkelgrau, gelbgrau, grau

0,30 Tonstein, mürbe, plattig, stark klüftig, dunkelgrau

6,10 Sandstein, mürbe- bis mittelhart, dickplattig- bis bankig, schwach klüftig, (stw. zerbohrt), graubraun, rotgrau, gelbgrau

1,10 Sandstein, schluffig, schwach tonig, mürbe- bis mittelhart, bankig, feinkörnig- bis mittelkörnig, grünlichgrau

3,40 Sandstein, (zerbohrt), braun, graubraun

1,90 Sandstein, schwach tonig bis tonig, stw. schwach feinkiesig, mürbe- bis mittelhart, dünnbankig, rötlichbraun, braun, dunkelgrau, gelb

0,20 Tonstein, mürbe- bis mittelhart, plattig, klüftig, gelbgrau, dunkelgrau, violett

5,10 Sandstein, stw. schwach feinkiesig, mürbe- bis mittelhart, plattig- bis bankig, klüftig, (stw. zerbohrt), violettgrau, grau, rötlichgrau



0,30 Sandstein, mürbe- bis mittelhart, plattig, feinkörnig- bis mittelkörnig, (mit dünnen Tonsteinlagen), hellgrünlichgrau, gelb

3,20 Sandstein, mürbe- bis hart, dickplattig- bis bankig, (stw. zerbohrt), hellgrau, rötlichgrau, violett, gelbgrau

0,30 Tonstein, schluffig, sandig, mürbe, plattig- bis dünnbankig, gelb, violett

1,10 Sandstein, schluffig, schwach tonig bis tonig, mürbe- bis mittelhart, (einzelne Tonlagen), hellgrau, grünlichgrau, violett

1,40 Sandstein, mittelhart- bis hart, bankig, grau, hellgrau

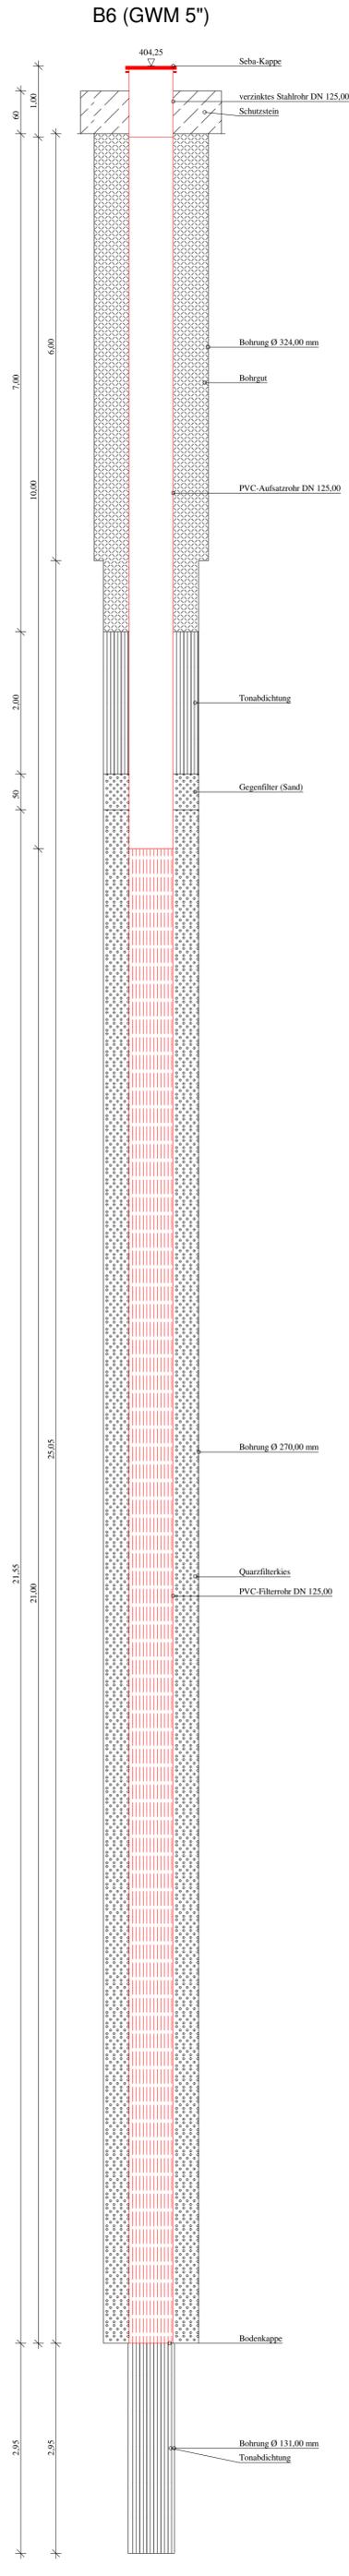

ZEICHENERKLÄRUNG (S. DIN 4023)

PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER
 Proben-Güteklasse nach DIN 4021 Tab.1
 Grundwasser nach Bohrende
 Ruhewasserstand

BODENARTEN	kiesig Sand Schluff Ton	G g S s U u T t		FELSARTEN	Sst Tst	
KORNGRÖßENBEREICH	f fein m mittel g grob			NEBENANTEILE	* schwach (< 15 %) - stark (ca. 30-40 %) = sehr schwach; - sehr stark	
				HÄRTE	h hart mh mittelhart mü mürbe smü sehr mürbe	
				SCHICHTUNG	b bankig pl plattig dpl dickplattig dba dünnbankig	
				KLÜFTUNG	klü schwach klüftig klü klüftig klü stark klüftig	

Bauvorhaben:
Mischelbach II,
Quarzsandabbau

Planbezeichnung:
Bohrprofil + Messstellenausbau
B6

Anlage-Nr: 2.3	Maßstab: 1:50/10
Sachverständigeninstitut für Geotechnik GmbH Guntherstraße 61 90461 Nürnberg Tel.: 0911/9411808-0 Fax: 0911/9411808-20	Bearbeiter: Breitner Gezeichnet: ks Geändert: Gesehen: Projekt-Nr: 14-089
	Datum: 10.06.15 770/550

VORABZUG

Copyright © 1998-2011 TIDAT GmbH - S:\PROJEKTE\2014\14089 ROTTENBACH SANDABBAU MISCHELBACH BOB